


EURODOOR

HAVAPERDELERİ



HAVA PERDELERİ

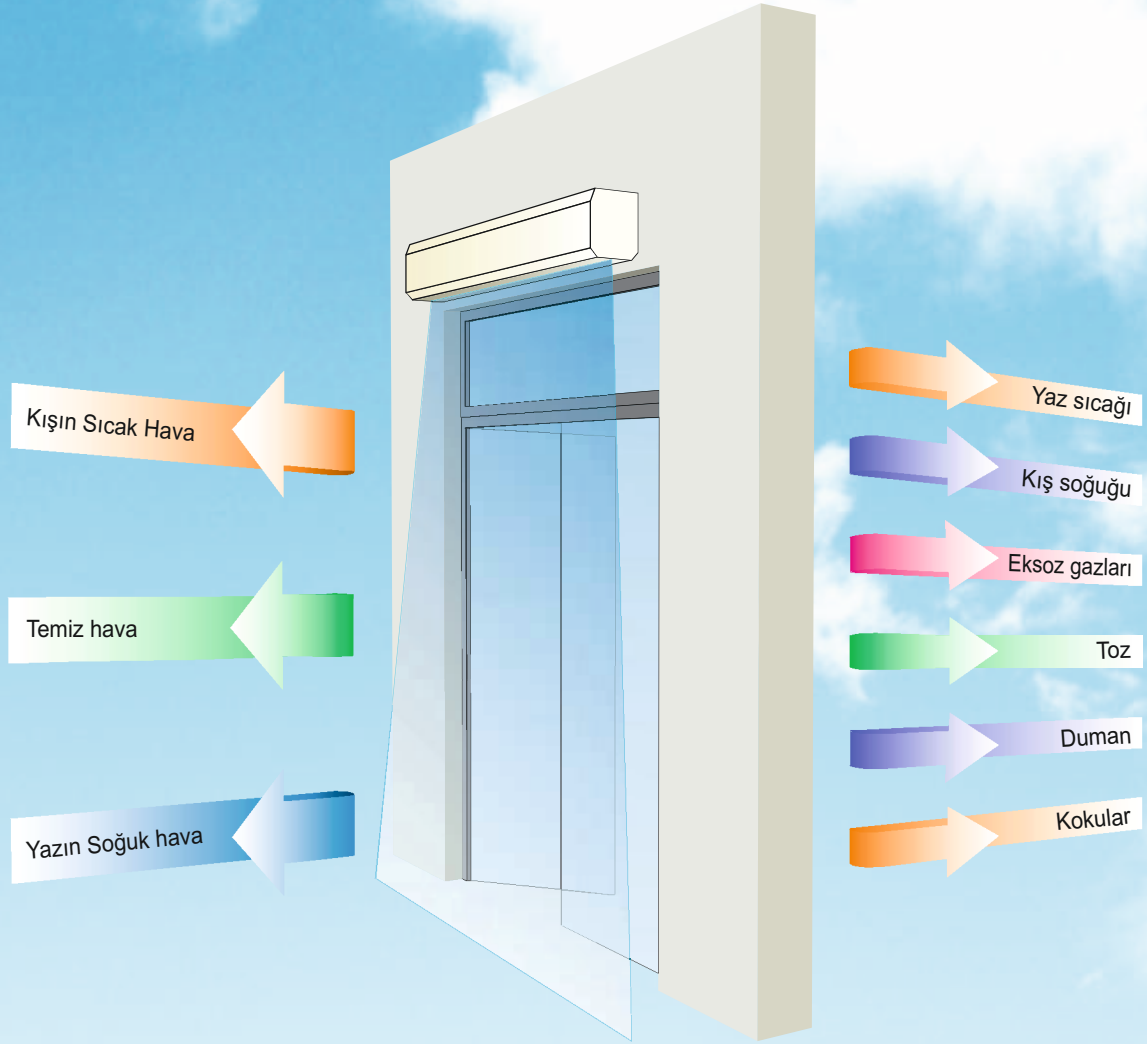

Hava Perdesi Nedir ?

Hava perdesi; iç ortamda bulunan ısıtılmış veya soğutulmuş havanın kalitesini korur, ortama dışarıdan gelebilecek sıcak, soğuk veya kirli havanın ve olumsuz etkenlerin (toz, nem) içeri girmesini önler.

Bu işlemi belirli bir hızda hava üfleyerek yanı sıra hava ile perdeleme yaparak sağlar.

Hava Perdesinin Amacı Nedir ?

Amaç; İnsan konforu ve sağlığı için gerekli olan ortam havasını **kapı açıkken** de korumak, yani iç ortamda bulunan iklimlendirilmiş havayı içeride tutarak enerji tasarrufu sağlamaktır. Aynı zamanda, dış ortamdan gelebilecek soğuk, sıcak, tozlu veya kirli havanın yanı sıra toz, sinek ve nem gibi olumsuz etkenlerin de girmesini önlemektir. Hava perdesi, bu işlemleri müşteri giriş-çıkışını sağlayan kapılar açıkken yapar.

Nerelerde Kullanılır ?

Hava perdeleri, oteller, mağazalar, marketler, restoranlar, kafeler, sağlık merkezleri, alışveriş merkezleri, havaalanları, kuyumcular, eczaneler, soğuk odalar ve de kapıların açık kalması istenen her yerde kullanılabilir.

EURDOOR Hava Perdelerinin Üstün Özellikleri

- Elektrikli ısıtıcılar; özel olarak dizayn edilmiş yüksek verimli ve tüp tipidir.
- Dış gövde paslanmaya karşı elektrostatik boyalardır.
- Her cihazda balans testi ve komple sistem testi yapılmaktadır.
- Düşük ses seviyesi ile en yüksek performans değerlerine sahiptir.
- 2 yıl gerçek garanti altındadır.



TEKNİK ÖZELLİKLER		EU-TE 100	EU-TE 120	EU-TE 140	EU-TE 160	EU-TE 180	EU-TE 200
Güç Kaynağı	V/P/HZ	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50
Motor Gücü	W	230	230	230	370	370	370
Motor Hızı	Rpm	1000/1200 /1400	1000/1200 /1400	1000/1200 /1400	1000/1100 /1400	1000/1100 /1400	1000/1100 /1400
Isısal Güç	Kw	11,7	13,2	15	17,1	19,2	21
Hava Hızı	M/sn	7/10,0/12,7	7/10,0/12,7	7/10,0/12,7	7/10,0/12,7	7/10,0/12,7	7/10,0/12,7
Hava Debisi	M /H	1250/1550 /2300	1600/2100 /2450	1950/2400 /2750	2350/2800 /3200	2850/3150 /3450	3000/3450 /4000
Ses Seviyesi	Db-/(A)	52/54/58	54/56/58	54/56/59	54/58/60	54/59/60	56/58/61
Fan Çapı	mm	125	125	125	125	125	125
En-Boy-Yükseklik	mm	190/1070/270	190/1270/270	190/1470/270	190/1670/270	190/1870/270	190/2070/270
Ağırlık	kg	26	28	30	32	36	40
Kapı Yüksekliği	mt	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80

3 Kademeli motor devri
3 kademeli ısı ayarı
Kablolu kumanda
Uzaktan kumanda

Oda termostat Çıkış
Kapı Swinç Çıkış
BMS Uyumlu



TEKNİK ÖZELLİKLER		EU-TH 100	EU-TH 120	EU-TH 140	EU-TH 160	EU-TH 180	EU-TH 200
Güç Kaynağı	V/P/HZ	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Motor Gücü	W	230	230	230	370	370	370
Motor Hızı	Rpm	1000/1200 /1400	1000/1200 /1400	1000/1200 /1400	1000/1100 /1400	1000/1100 /1400	1000/1100 /1400
Hava Hızı	M/sn	7/10,0/12,7	7/10,0/12,7	7/10,0/12,7	7/10,0/12,7	7/10,0/12,7	7/10,0/12,7
Hava Debisi	M /H	1250/1550 /2300	1600/2100 /2450	1950/2400 /2750	2350/2800 /3200	2850/3150 /3450	3000/3450 /4000
Ses Seviyesi	Db-/(A)	52/54/58	54/56/58	54/56/59	54/58/60	54/59/60	56/58/61
Fan Çapı	mm	125	125	125	125	125	125
En-Boy-Yükseklik	mm	190/1070/270	190/1270/270	190/1470/270	190/1670/270	190/1870/270	190/2070/270
Ağırlık	kg	23,5	25	26,5	28	31,5	35
Kapı Yüksekliği	mt	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80

3 Kademeli motor devri
Kablolu Kumanda
Uzaktan Kumandalı



TEKNİK ÖZELLİKLER		EU-EE 100	EU-EE 120	EU-EE 140	EU-EE 160	EU-EE 180	EU-EE 200
Güç Kaynağı	V/P/HZ	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50
Motor Gücü	W	230	230	230	370	370	370
Motor Hızı	Rpm	1000/1200 /1400	1000/1200 /1400	1000/1200 /1400	1000/1100 /1400	1000/1100 /1400	1000/1100 /1400
Isısal Güç	Kw	6	9	10	11	13	14
Hava Hızı	M/sn	6/7,8/9	6/7,8/9	6/7,8/9	6/7,8/9	6/7,8/9	6/7,8/9
Hava Debisi	M /H	950/1100 /1200	1020/1180 /1300	1200/1320 /1600	1400/1590 /1800	1650/1890 /2100	1800/1980 /2300
Ses Seviyesi	Db-/(A)	52/54/58	52/56/60	54/56/60	54/58/61	54/59/62	56/58/62
Fan Çapı	mm	125	125	125	125/100	125	125/100
En-Boy-Yükseklik	mm	180/1070/220	180/1270/220	180/1470/220	180/1670/220	180/1870/220	180/2070/220
Ağırlık	kg	24	26,2	28,3	30,4	31,5	36
Kapı Yüksekliği	mt	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

3 Kademeli motor devri
 3 kademeli ısı Ayarı
 Oda termostat Çıkış
 Kapı Swinç Çıkış



TEKNİK ÖZELLİKLER		EU-EH 100	EU-EH 120	EU-EH 140	EU-EH 160	EU-EH 180	EU-EH 200
Güç Kaynağı	V/P/HZ	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Motor Gücü	W	230	230	230	370	370	370
Motor Hızı	Rpm	1000/1200 /1400	1000/1200 /1400	1000/1200 /1400	1000/1100 /1400	1000/1100 /1400	1000/1100 /1400
Hava Hızı	M/sn	6/7,8/9	6/7,8/9	6/7,8/9	6/7,8/9	6/7,8/9	6/7,8/9
Hava Debisi	M /H	950/1100 /1200	1020/1180 /1300	1200/1320 /1600	1400/1590 /1800	1650/1890 /2100	1800/1980 /2300
Ses Seviyesi	Db-/(A)	52/54/58	52/56/58	54/56/60	54/58/62	54/59/62	56/58/62
Fan Çapı	mm	125	125	125	125/100	125	125/100
En-Boy-Yükseklik	mm	180/1070/220	180/1270/220	180/1470/220	180/1670/220	180/1870/220	180/2070/220
Ağırlık	kg	23	25	27	29	30	34
Kapı Yüksekliği	mt	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

3 Kademeli motor devri



"%100 Enerji Tasarruflu"

TEKNİK ÖZELLİKLER		EU-W 120	EU-W 140	EU-W 160	EU-W 180	EU-W 200
Fan Çapı	mm	125	125	125	125	125
Max.Takılabilir K.Yüksekliği	mt	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Max.Takılabilir K.Genişliği	cm	120	140	160	180	200
Isıtma Kapasitesi	kcal/h	10,700(yüksek)9,800(düşük)	12,500(yüksek)11,600(düşük)	14,400(yüksek)13,000(düşük)	16,000(yüksek)15,000(düşük)	17,700(yüksek)16,400(düşük)
Basınç Düşümü	su-pa	770	810	850	890	930
Basınç Düşümü	su-mmSS	77	81	85	89	93
Akış Hızı	lt/sn	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Çıkış Hızı	m/sn	10/7,5	10/7,5	10/7,5	10/7,5	10/7,5
Ses Seviyesi	dB(A)	65/62	65/62	65/62	65/62	65/62
Hava Hacmi	m ³ /h	2320/1950/1625	2955/2340/1950	3410/2730/2275	3820/3125/2600	4250/3515/2930
Motor Gücü	w	370	370	370	370	370
Motor Hızı	rpm	1000/1100/1370	1000/1100/1370	1000/1100/1370	1000/1100/1370	1000/1100/1370
T Çıkış	°C	31/33 - 38/40 ³	31/31-38/40 ³	32/33-38/40 ³	31/33-38/40 ³	31/33-38/40 ³
Kapasite	lt	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5
Güç Kaynağı	V-Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Ebatlar	mm	190/1270/270	190/1470/270	190/1670/270	190/1870/270	190/2070/270
Ağırlık	kg	30	32	35	37	39



TEKNİK ÖZELLİKLER		EU-DE 100 (L/R)	EU-DE 160	EU-DE 200
Güç Kaynağı	V/P/HZ	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Motor Gücü	W	600	600	600
Motor Hızı	Rpm	1350/1230/1080	1350/1230/1080	1350/1230/1080
Isısal Güç	Kw	14	22	28
Hava Debisi	M ³ /H	3100/5600/6200	7.300/7.900/8.200	9.000/10.000/11.000
Ses Seviyesi	Db-/(A)	7/73/75	70/73/76	70/74/78
Fan Çapı	mm	150	150	150
En-Boy-Yükseklik	mm	210/1100/380	210/1700/380	210/2100/380
Ağırlık	kg	32	40	48
Kapı Yüksekliği	mt	5	5	5



TEKNİK ÖZELLİKLER		EU-AE 120	EU-AE 140	EU-AE 160	EU-AE 180	EU-AE 200
Güç Kaynağı	V/P/HZ	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50
Motor Gücü	W	230	230	370	370	370
Motor Hızı	Rpm	1400/1200 /1050	1400/1200 /1050	1400/1200 /1050	1400/1200 /1050	1400/1200 /1050
Hava Hızı	M/sn	12,8/11	12,8/11	12,8/11	12,8/11	12,8/11
Isısal Güç	Kw	14	15	17	19	21
Hava Debisi	M ³ /H	2750/2600 /2130	3250/3100 /2545	3700/3620 /2960	4250/4130 /3380	5100/4630 /3790
Ses Seviyesi	Db-/(A)	66/64/60	66/64/60	66/64/60	66/64/60	66/64/60
Fan Çapı	mm	125	125	125	125	125
En-Boy-Yükseklik	mm	245/1250/390	245/1450/390	245/1650/390	245/1850/390	245/2050/390
Ağırlık	kg	35	40	46	52	57
Kapı Yüksekliği	mt	4	4	4	4	4

3 Kademeli motor devri
3 kademeli ısı ayarı
Kablolu kumanda
Uzaktan kumanda



TEKNİK ÖZELLİKLER		EU-AH 120	EU-AH 140	EU-AH 160	EU-AH 180	EU-AH 200
Güç Kaynağı	V/P/HZ	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Motor Gücü	W	230	230	370	370	370
Motor Hızı	Rpm	1400/1200 /1050	1400/1200 /1050	1400/1200 /1050	1400/1200 /1050	1400/1200 /1050
Hava Hızı	M/sn	12,8/11	12,8/11	12,8/11	12,8/11	12,8/11
Hava Debisi	M ³ /H	2750/2600 /2130	3250/3100 /2545	3700/3620 /2960	4250/4130 /3380	5100/4630 /3790
Ses Seviyesi	Db-/(A)	66/64/60	66/64/60	66/64/60	67/64/60	67/64/60
Fan Çapı	mm	125	125	125	125	125
En-Boy-Yükseklik	mm	245/1250/390	245/1450/390	245/1650/390	245/1850/390	245/2050/390
Ağırlık	kg	32,5	38	43	47	52
Kapı Yüksekliği	mt	4	4	4	4	4

3 Kademeli motor devri
Uzaktan Kumandalı



FAYDALARI


Kışın İçerideki Sıcak Havayı, Yazın da Klimanın Sağladığı Serinliği Koruyarak Enerji Tasarrufu Sağlar. Ortamın Havaasını Etkili Perdelemeye Sıcaktan, Soğuktan, Tozdan, Kokudan, Nemden, Her Türlü Gazdan ve Haşerattan Koruyarak Temiz ve Hijyenik Bir Ortam Sağlar.



Motor



Plastik Fan




Tamamı Alüminyum Fan



Çift Hız



İsteğe Göre Sıcak Soğuk Üfleme



Piyasadaki Önder PTC Isıtma Teknolojisi




-18 Derece Altında Çalışabilme



Çift Koruma

TEKNİK ÖZELLİKLER		RM125-09-3D/Y-A-2	RM125-10-3D/Y-A-2	RM125-12-3D/Y-A-2	RM125-15-3D/Y-A-2	RM125-20-3D/Y-A-2
Max. Kapı Genişliği	Cm.	90	100	120	150	200
Max. Kapı Yüksekliği	Mt.	2,5-3,00	2,5-3,00	2,5-3,00	2,5-3,00	2,5-3,00
Güç Kaynağı	V/P/HZ	220/1/50*380/3/50	220/1/50*380/3/50	220/1/50*380/3/50	380/3/50	380/3/50
Motor Gücü	W	165	185	215	255	300
Hava Hızı (m/s)	M/S	6-7	6-7	6-7	6-7	7-7,5
Isısal Güç	Kw	6	6	7,2	9	12
Hava Debisi	M³/H	912	1040	1280	1670	2110
Gürültü Seviyesi	D/b	51-53	53-55	55-57	57-59	62
Fan Çapı	mm	120	120	120	120	120
Hız Kademesi		2	2	2	2	2
Ağırlık	Kg	15,1	16	18,2	22,9	30
Ebatlar	mm	900x221x183	1000x221x183	1200x221x183	1500x221x183	2000x221x183

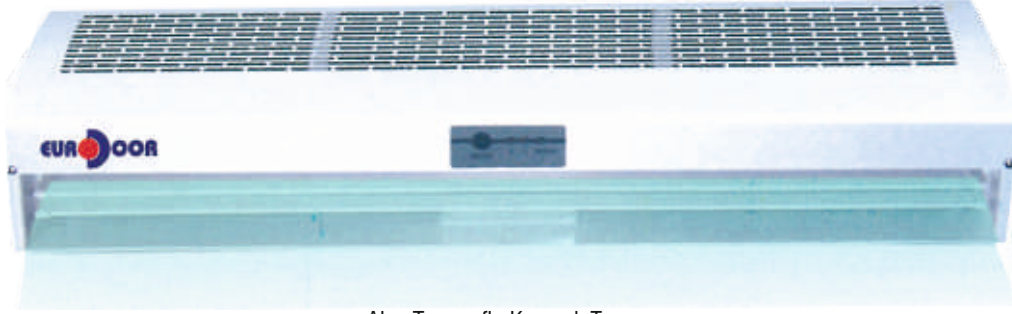

Alan Tasarruflu Kompak Tasarım
 Tamamı Metal Kasa Gelişmiş Isı İzalasyonu Basit Montaj ve Bakım
 Yüksek Hava Hacimli ve Düşük Sesli Fan Stabil perdeleme Sağlayan Kompak Yapı
 Kirlı ve Ağır Havalara Uygun Fiberklas Pılastık veya Kaliteli Alüminyum Fan
 Sorunsuz 5000 Saat Çalışabilen Güvenli Motor Tasarımı
 Farklı İhtiyaçlara Göre Esnek Kontrol Metotları Mikro İşlemcili Dokunmatik Buton veya Mikro İşlemcili Uzaktan Kumanda

KULLANILDIĞI YERLER

Mağazalar, Kuaför Salonları, Marketler, Kuyumcular, Şarküteriler, Kasaplar, Sağlık Merkezleri, Depolar, Bankalar, Restaurantlar, Barlar, Kafeler, Eczaneler, Gıda Satış Yerleri...

FAYDALARI


Kışın İçerideki Sıcak Havayı, Yazın da Klimanın Sağladığı Serinliği Koruyarak Enerji Tasarrufu Sağlar.
 Ortamın Havasını Etkili Perdelemeyle Sıcaktan, Soğuktan, Tozdan, Kokudan, Nemden, Her Türlü Gazdan ve
 Haşerattan Koruyarak Temiz ve Hijyenik Bir Ortam Sağlar.




Motor



Plastik Fan



Tamamı Alüminyum Fan



Kaliteli Metal kasa

TEKNİK ÖZELLİKLER		FM-3009-Y-2	FM-3010-Y-2	FM-3012Y-2	FM-3015-Y-2	FM-3518-HY
Max. Kapı Genişliği	Cm.	90	100	120	150	180
Max. Kapı Yüksekliği	Mt.	2,5-3,00	2,5-3,00	2,5-3,00	2,5-3,00	2,5-3,50
Güç Kaynağı	V/P/HZ	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Motor Gücü	W	165/115	185/160	215/160	255/190	628
Hava Hızı (m/s)	M/S	11	11	11	11	14,3
Hava Debisi	M³/H	1220	1450	1710	2230	2040
Gürültü Seviyesi	D/b	55-57	55-59	55-59	58-60	55
Fan Çapı	mm	120	120	120	120	120
Hız Kademesi		2	2	2	2	2
Ağırlık	Kg	13,5	14,80	17	22,4	30
Ebatlar	mm	900x221x183	1000x221x183	1200x221x183	1500x221x183	1830x230x212




Tamamı Metal Kasa Gelişmiş Isı İzalasyonu Basit Montaj ve Bakım
Kaliteli Alüminyum Fan Yüksek Stabilité Paslanmaya Karşı Koruma
Serpantinli Su Isıtma Metodu Enerji Tasarrufu Yüksek Güvenlik
Küçük Boyutlu Düşük Sesli Uzun Ömürlü Dış Rotorlu Fan Sorunsuz 5000 Saat Çalışabilen Sağlam Motor Tasarımı

KULLANILDIĞI YERLER

Mağazalar, Kuaför Salonları, Marketler, Kuyumcular, Şarküteriler, Kasaplar, Sağlık Merkezleri, Depolar, Bankalar, Restaurantlar, Barlar, Kafeler, Eczaneler, Gıda Satış Yerleri...

FAYDALARI


Kışın İçerideki Sıcak Havayı, Yazın da Klimanın Sağladığı Serinliği Koruyarak Enerji Tasarrufu Sağlar.
Ortamin Havasını Etkili Perdelemeye Sıcaktan, Soğuktan, Tozdan, Kokudan, Nemden, Her Türlü Gazdan ve Haşerattan Koruyarak Temiz ve Hijyenik Bir Ortam Sağlar.



Piyasada Lider
Serpantin



Alüminyum Alaşım Çift Yönlü
Hava Yönlendirme Parçası




Kaliteli Tamamı Alüminyum
Alaşım Fan



Kaliteli Metal Kasa
Yapısı

TEKNİK ÖZELLİKLER	RM1210-W1-L	RM12-W1-L	RM1215-W1-L
Max. Kapı Yüksekliği (m)	2,5-3,00	2,5-3,00	2,5-3,00
Max. Kapı Genişliği (cm)	100	120	150
Fan Çapı (mm)	120	120	120
Güç Kaynağı (V/P/HZ)	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Hava Debisi (m3/h)	1179	1461	1935
Hava Hızı (m/s)	8	8	8
Motor Gücü (w)	150	200	250
Su Sıcaklığı (Giriş - Çıkış)	70/60	70/60	70/60
Gürültü Seviyesi (d/B)	56	56	58
Isı Verme Gücü (kw)	19	19	24
Ebatlar (mm)	1200x332x217	1200x332x217	1500x332x217

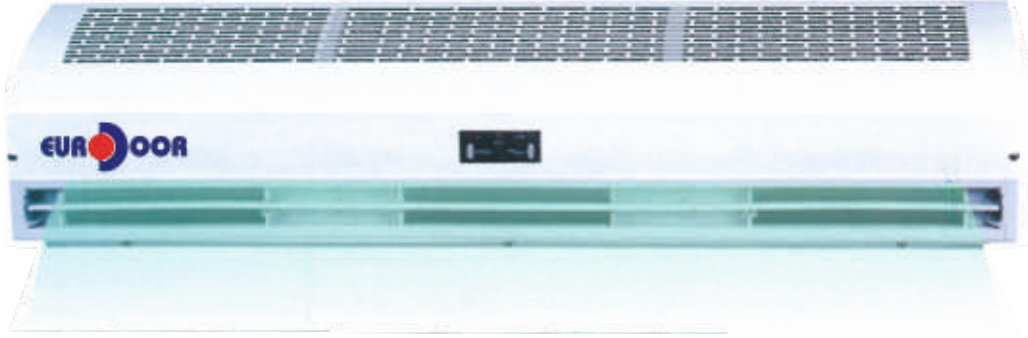


FAYDALARI


Kışın İçerideki Sıcak Havayı, Yazın da Klimanın Sağladığı Serinliği Koruyarak Enerji Tasarrufu Sağlar. Ortamın Havasını Etkili Perdelemeye Sıcaktan, Soğuktan, Tozdan, Kokudan, Nemden, Her Türlü Gazdan ve Haşerattan Koruyarak Temiz ve Hijyenik Bir Ortam Sağlar.



Motor




Tamamı Metal Fan



Tamamı Metal Brülör



Yüksek Etkili Santrifüj Tipi Fan
Kıvrımlı Tasarım



Tamamı Metal Kasa Yapısı



Maksimum 8 Metre Montaj Yüksekliği

TEKNİK ÖZELLİKLER		GFM-8010	GFM-8012	GFM-8015
Max. Kapı Yüksekliği	M	7-8	7-8	7-8
Max. Kapı Genişliği	Cm	100	120	150
Güç Kaynağı	V/P/HZ	220/380	220/380	220/380
Hava Debisi	M ³ /H	3974	3974	5961
Hava Hızı	M/S	30	30	30
Motor Gücü	Kw	1,5	1,5	2,25
Gürültü Seviyesi	D/b	70	70	70
Ebatlar	mm	1000x287x297	1200x287x297	1500x287x297

MÜŞTERİ DESTEK SERVİSLERİ

Yanınızdayız...

Eurodoor'a ulaşmanın birçok yolu var. Satış sonrası hizmetlerden teknik desteğe ve uygulama eğitimlerine kadar her alanda size destek verebilecek; kapsamlı ürün konusunda size rehberlik edebilecek donanımlı ve adanmış bir ekibe sahibiz.

Eurodoor Online

Eurodoor internet sitesinden 7 gün 24 saat ürünlerle ilgili bilgiye, teknik dokümanlara ve online ürün kataloğuna kolayca ulaşabilirsiniz.

Hizmeti Size Getiriyoruz

Profesyonel saha ekibimiz, ürün ve sistem hakkında uygulama önerilerine ihtiyaç duyduğunuzda, ofis ve şantiye gibi iş alanlarına ziyaret planlar ve ayrıca danışmanlık hizmeti sunar.

ÜRÜN ÖMRÜ BOYUNCA MÜKEMMEL SERVİSLER

Benzersiz Bir Hizmet Paketi

Eurodoor ürünleri uzun ömürlüdür. Ama yinede ürünlerde bir sorun olursa Eurodoor ürünlerini satın alma tarihinden itibaren 2 yıl hızlı ve profesyonel bir şekilde tamir eder. Garanti döneminden sonra yapılacak tamirlerde, tamir masrafı satış sırasında size bildirilecek olan sınırlı tamir masrafını aşamaz.

2 Yıl Garanti

Tüm aşınan ve hasarlı parçalar tamir edilmez, Orijinal parça ile değiştirme imkânı sağlanır. Her tamir sonrası yapılan testler, emniyet kontrolleri ve ayarlamalar ücretsizdir.

Ömür Boyu Üretici Garantisi

Cihazlarımız her türlü malzeme ve üretim hatasına karşı Eurodoor garantisi altındadır.

Müşteri hizmetleri

Eğitilmiş müşteri hizmetleri temsilcilerimiz Pazartesi'den Cuma'ya 8:30-18:00 saatleri arasında ihtiyacınız olan her türlü yardıma hazırlar. Size ürün siparişler, teslimatlar, en yakın teknik servis hakkında bilgi verebilir ve sizi ilgili satış temsilcisine yönlendirebilirler.

Showroom

Eurodoor Showroom, mağaza ya da hava perdesi satış noktası olmaktan ötede bir misyona sahiptir. Satın alım ve sipariş vermenin yanı sıra, ürün ve uygulama konusunda tavsiyeler de alabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri

Telefon : 0312 394 26 38
Mobil : 0544 394 26 38
Fax : 0312 394 26 37
E-posta : gurlek@gurlek.com
Web : www.gurlek.com



Spor Salonları

Okullar

Restauran

Kafeler

Alış Veriş
Merkezleri

Kurumlar

Oteller

**Müşteri
İlişkileri
Yöntemi**

**Profesyonel
Projelendirme
hizmetleri**

GÜRLEK

**Satış
Sonrası
Hizmetler**

**Tercübeli
Çözüm
Ortakları**

Taşıtlar





Üniversiteler

Mağazalar

Hastaneler

Toplantı Salonları

REFERANSLAR



NOTLAR



Tel : 0312 **394 26 38** (pbx)
Faks : 0312 **394 26 37**
Web : www.gurlek.com
E-posta: gurlek@gurlek.com
Basım Tarihi : 28.12.2022



YETKİLİ SATICI